

ED-32X

HITACHI

Key Features

- 3,200 lumens Brightness
- 2000:1 Contrast
- XGA(1024x768) Resolution
- 0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
- x1.2 Manual zoom, focus
- (W)320 x (H)85 x (D)245 mm
- 2.9kg




Specification


| 모델명(Model Name) | | ED-32X |
|------------------------------|-------------------|---|
| 투사방식(Display Technology) | | 0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix |
| 밝기(Brightness) | | 3,200 lumens |
| 명암비(Contrast) | | 2000:1 |
| 해상도(Native resolution) | | XGA (1024x768) |
| 화면비(Aspect ratio) | | 4:3 |
| 램프(lamp) | 램프번호(Part Number) | DT01481 |
| | 타입(Type) | 225W |
| | 수명(Lifetime) | 10000 hrs(Eco2) / 8000 hrs(Eco1) / 5000 hrs(Nomal) |
| 렌즈(Lens) | 렌즈(Lens) | F 1.9-2.3(f=19~23mm) |
| | 투사비율(Throw ratio) | 1.5-1.8:1 |
| | 렌즈쉬프트(Lens shift) | - |
| | 키스톤(Keystone) | - |
| | 줌(Zoom) | Manual x 1.2 |
| | 포커스(Focus) | Manual |
| 중형왜곡보정(Geometric correction) | | - |
| 화면사이즈(Diagonal) | | 30 ~ 300" |
| 입력단자(Input) | | 2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) |
| 출력단자(Output) | | 1 X 15-pin Mini D-sub(USB in2) |
| 컨트롤/서비스 단자(Control/Service) | | 1 X D-sub 9pin(RS232C) |
| 입력 신호(Input signal) | | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA+, SXGA+, UXGA, (compressed), MAC 16" |
| 비디오 포맷(Video Formats) | | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p |
| 작동 온도(Temperature) | | 5 ~ 35°C |
| 스피커(Speaker) | | - |
| 팬 소음(Fan Noise) | | - |
| 정격 전압(Operating voltage) | | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 소비 전력(Power consumption) | | 300W (Normal) / 0.5W (Stand-by) |
| 규격(Size) | | (W)320 x (H)85 x (D)245 mm |
| 무게(Weight) | | 2.9kg |

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

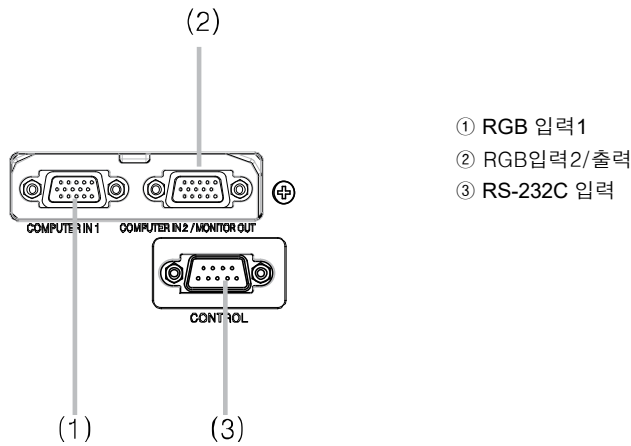

Dimension

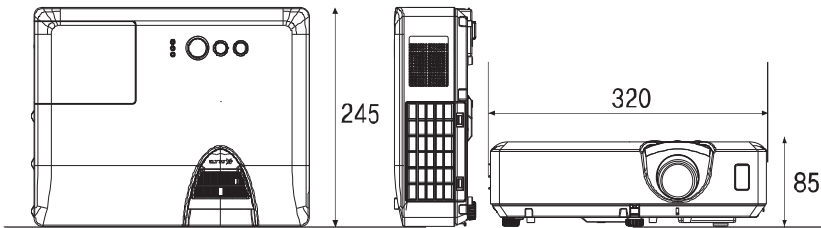

(W)320 x (H)85 x (D)245 mm

Throw Distance

| 렌즈명 | ED-32X | |
|--------|--------------------|-------|
| F값 | - | |
| 초점거리 | - | |
| 투사거리비율 | 1.5-1.8:1 | |
| 줌/포커스 | x1.2 / Manual | |
| 해상도 | XGA (1024x768) 4:3 | |
| 인치 | 최소 | 최대 |
| 40 | 1.16 | 1.41 |
| 60 | 1.77 | 2.14 |
| 80 | 2.38 | 2.87 |
| 100 | 2.99 | 3.60 |
| 120 | 3.60 | 4.33 |
| 150 | 4.51 | 5.43 |
| 180 | 5.42 | 6.52 |
| 200 | 6.03 | 7.25 |
| 250 | 7.55 | 9.08 |
| 300 | 9.07 | 10.91 |

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.