

EIP-X5500/W4600/U4700

XGA / WXGA / WUXGA Small High End Projector

EIKI
Eiki grows with you

더 밝고, 아름답고, 생생한 영상 제공



EIP-X5500	5500 lm	XGA(1024 x 768)
EIP-W4600	4600 lm	WXGA(1280 x 800)
EIP-U4700	4700 lm	WUXGA(1920 x 1200)

주요 기능

EIKI 작은 프로젝터 중 밝은 프로젝터
5500/ 4600/ 4700 lumens 과 2200:1 명암비 제공
긴 수명 램프 채용 (일반:3000시간, 에코:4000시간)
컴팩트하고 스타일리쉬한 디자인, 편리한 이동성
다양한 디지털 입력단자 (Displayport x 1 , HDMI x 2)
높은 신뢰성 (하루 24시간 1주 7일 동안, 1년 내내 운용*1)

3D 기능 지원

상단에 위치한 램프와 필터 - 편리한 유지보수

자동 설정 기능

LAN 네트워크

3W 스피커 탑재

상하 키스톤

UXGA - VGA , MAC 호환

- Crestron Room View ®*2 와
AMX Device Discovery System 호환

■ WUXGA 해상도

EIKI 작은 프로젝터 중 최초 WUXGA 지원 (EIP-U4700)



■ 고품질 색 재현력

EIP 시리즈 프로젝터는 높은 색 재현력을 보여줍니다.
이것은 EIKI社의 LCD 프로젝터 경험을 바탕으로 만들어진
뛰어난 DLP 프로젝션입니다.




*1. 이 운용은 시스템이 정기적으로 안정적 유지되는 것이 중요합니다.

*2. Crestron 로고는 크레스트론 전기 주식회사의 고유 등록 상표입니다.

EIP-X5500/W4600/U4700 XGA / WXGA / WUXGA Small High End Projector

■ 후면단자

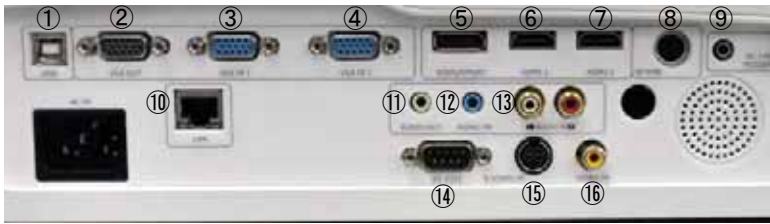

- ①USB(B)입력 ②RGB 출력 ③RGB입력1 ④RGB입력2 ⑤Displayport
⑥HDMI 1 ⑦HDMI 2 ⑧3D Sync ⑨DC12V Trigger ⑩RJ-45 ⑪Audio 출력
⑫Audio 입력 ⑬Audio 입력(L/R) ⑭RS-232C ⑮S-Video 입력 ⑯Video 입력

■ 외형크기



WxHxD

334.0 x 120.8 x 267.6mm

■ 상세사양

모델명	EI-PX5500	EIP-W4600	EIP-U4700
패널크기	0.7" DMD	0.65" DMD	0.67" DMD
밝기(Lumens)	5,500 Lumens	4,600 Lumens	4,700 Lumens
디스플레이 시스템	DLP color wheel		
컬러 재생력	1.07 억 칼라		
명암비	2,200 : 1		
램프 수명 (예코/일반)	4,000 / 3,000 시간		
램프 전력	310 W		
스크린 픽셀	1,024 x 768	1,280 x 800	1,920 x 1,200
화면 비율	4 : 3	16:10	16:10
렌즈 사양	F = 2.6 - 2.81, f = 26.01-29.84 mm	F = 2.51 - 2.77, f = 23.5- 28.2 mm	F = 2.5 - 2.76, f = 23.5-28.2mm
줌	Manual x1.1 5	Manual x1.2	Manual x 1.2
U / D 비율	25 : -3	50 : -7	25 : -2
스크린 사이즈	23.4 - 300"	27.6 - 300"	24.3 - 300"
이미지 가로	0.48 - 6.1 m	0.59 - 6.5 m	0.52 - 6.5 m
투사 거리(최소-최대)	1.5 - 10 m	1.2 - 10 m	1 - 10 m
투사거리 비율	1.8 - 2.1:1	1.66 - 2.02:1	1.6 - 1.92:1
전면 엘리베이션 조정	Up to 10°		
상하 키스톤	최대 ± 30°		
스캐닝 주파수	자동: H Sync, 15, 31 - 91.4, 101.6 kHz, V Sync, 24 - 30, 47 - 120 Hz		
도트 클럭	150 MHz		
이미지 방향	일반, 역상, 반전, 역상+반전		
로컬 컨트롤	Full Function		
리모컨 컨트롤	유선 (Infra Red) x 1		
컴퓨터 기본 해상도	1,024 x 768	1,280 x 800	1,920 x 1,200
컴퓨터 : 호환성	UXGA - VGA		
컴퓨터 : 포맷	1,600 x 1,200 through 640 x 480		
비디오 : 시스템 호환성	NTSC / PAL / SECAM		
비디오 : 호환성	480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i/p		
비디오 : 지원 포맷	4 : 3 and 16 : 9		

■ 제어판



■ 리모컨



(Hg)
Lamp Contains Mercury.
Do not put in trash.
Dispose-of-as Hazardous
Waste, according to the
laws in your jurisdiction.

모델명		EIP-X5500	EIP-W4600	EIP-U4700
입력단자	디지털	Displayport x 1 , HDMI x 2		
	아날로그	D-sub15 x 2(Share with Component)		
	컴포지트	RCA x 1		
	S-Video	Min Din-4 x 1		
	PC 오디오,아날로그	3.5mm Mini-Stereo Jack x 1		
	AV 오디오,아날로그	2RCA(L/R) x 1		
출력단자	아날로그 *1	D-sub15 x 1		
	오디오,아날로그	3.5 mm Mini-Stereo Jack x 1		
컨트롤단자	RS232	D-sub9 x 1		
	DC	DC 12V		
	3D	3D Sync		
네트워크 (LAN)		RJ45 x 1		
스피커		Mono 3.0 W x 1		
팬 소음(예코/일반)		35 / 40 dB		
사이즈 (W x H x D)		334.0 x 120.8x 267.6 mm		
무게		3.8 kg		
패키지 사이즈 (W x H x D)		456 x 400 x 196 mm		
패키지 무게		5.8 kg		
정격 전압		100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz		
소비 전력	일반 / 예코	370 W / 300 W		
	대기	0.5 W		
열		1263 BTU		
파워코드		Detachable		
전기 안정 규정 준수		cULus, CB		
전자 기기 호환성		FCC Class B, CE Mark		
사용자 관리		Replace Lamp		
기본 약세서리		Owner` s Manual on CD-ROM,Quick Start Guide,		
		AC Power Cord , VGA Cable Dsub15 - Dsub15,		
		Remote Control (with AAA batteries x 2)		

*1 아날로그 입력시

EIKI
Eiki grows with you

Eiki Industrial Co., Ltd.

EIKI World Web Site: <http://www.eiki.com>

Specifications subject to change without notice.

2014 EIKI Industrial Co., Ltd. Printed in Japan.

2014/01/X5500/F